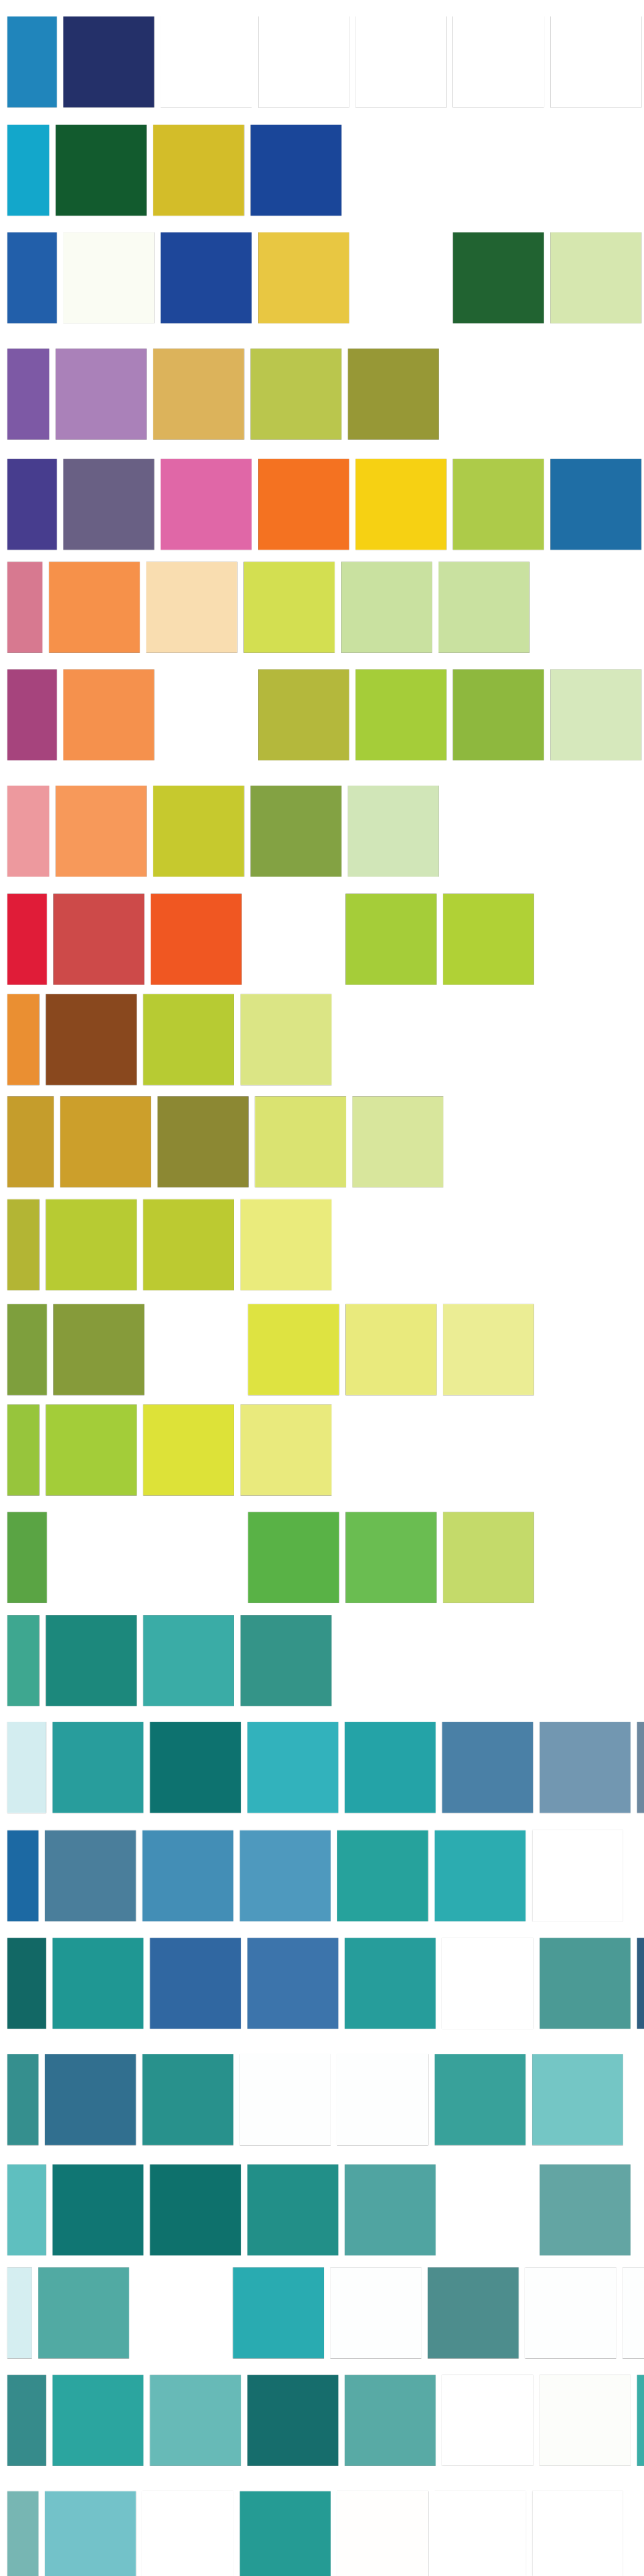




TILE MORTAR

ගැලවෙන නැතිවෙන අලවන



JCK Marketing (PVT) Ltd.

NO:154, Horana Road, Weedagama, Bandaragama- Sri Lanka



www.jck.lk



038 312 55 55



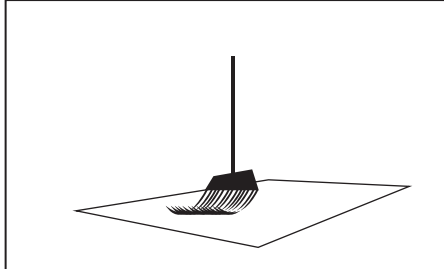
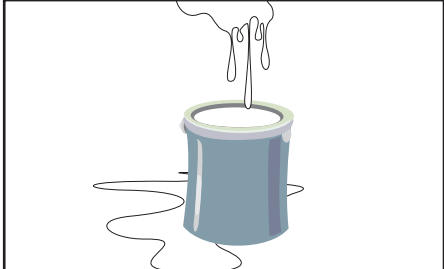
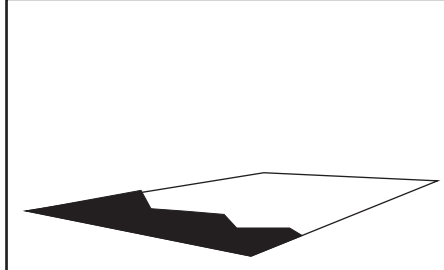
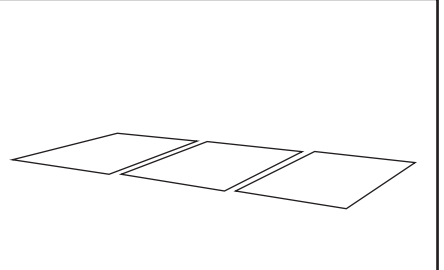
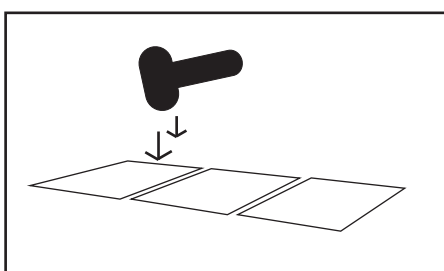
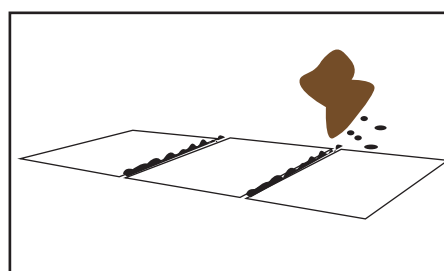
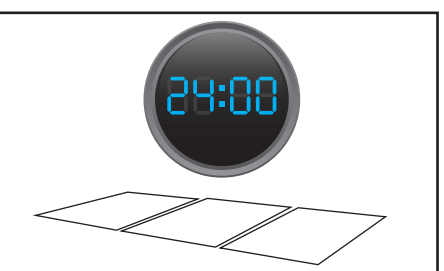
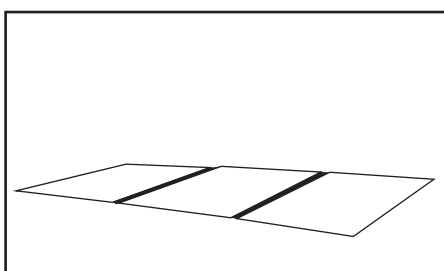
marketing@jck.lk



TILE MORTAR

ගැලවෙන හැඩවෙන අලවන

උපදෙස්

- 01  තෝරාගත් මතුපිට හොඳින් පිස දමන්න තෙල් හා සීලර් ඉවත් කර තෙත් කරගන්න
- 02  ජලය ලීටර් 7-8ක් භාජනයකට පුරවන්න
- 03  ඇසුරුමේ ඇති JP මෝටා ජලය සමග මිශ්‍ර කරන්න
- 04  මිශ්‍ර කිරීමට මිශ්‍රණ යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරන්න
- 05  නිර්දේශිත කටු හැන්දක් භාවිතයෙන් (බිත්ති / බිම) මතුපිට JP මෝටා අතුරන්න
- 06  වයිල් කැට අතර 3MM පරතරයක් තබමින් වයිල් අතුරන්න
- 07  රබර් මට්කින් පවිටු කරමින් වයිල් කැට ලෙවල් කරන්න
- 08  කුස්තර අතරින් උතුරා යන මෝටා පිස දමන්න
- 09  පැය 24ක් සවිඵ්මට තබන්න
- 10  අවසානයේ දී ග්‍රවුඩ් දමා පුරවාගන්න

සීමෙන්ති,පොලිමර් හා සීලර් අඩංගු නිෂ්පාදනයකි
සාමාන්‍ය සීමෙන්ති වලට වඩා ඉහළ ශක්තියක්
හා දිගු වැඩ කිරීමේ කාලයක් ලබාදෙයි

JCK Marketing (PVT) Ltd.

NO:154, Horana Road, Weedagama, Bandaragama- Sri Lanka



www.jck.lk



038 312 55 55



marketing@jck.lk